falmec

QUASAR

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz - 800 m^3/h
Kollektion
Design
EAN Code
8034122353982



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Schwarzes gehärtetes Glas
Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass möglich
Schacht optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m^3/h
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m^3/h Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m^3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m^3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m^3/h

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
60 cm
Oberfläche
Schwarzes gehärtetes Glas-Finish
Motor
800 m^3/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
METALLFETTFILTER "BASE" - 278x301 MM - 2 pz
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
Mindestabstand
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht
31.00 kg
Nettogewicht
26.00 kg
Volume
0.3 m^3
Verpackungsgröße
Länge
775 mm
Höhe
705 mm
Tiefe
550 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
750 m^3/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



Rückansicht



falmec

QUASAR

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz -
800 m^3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122353982

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

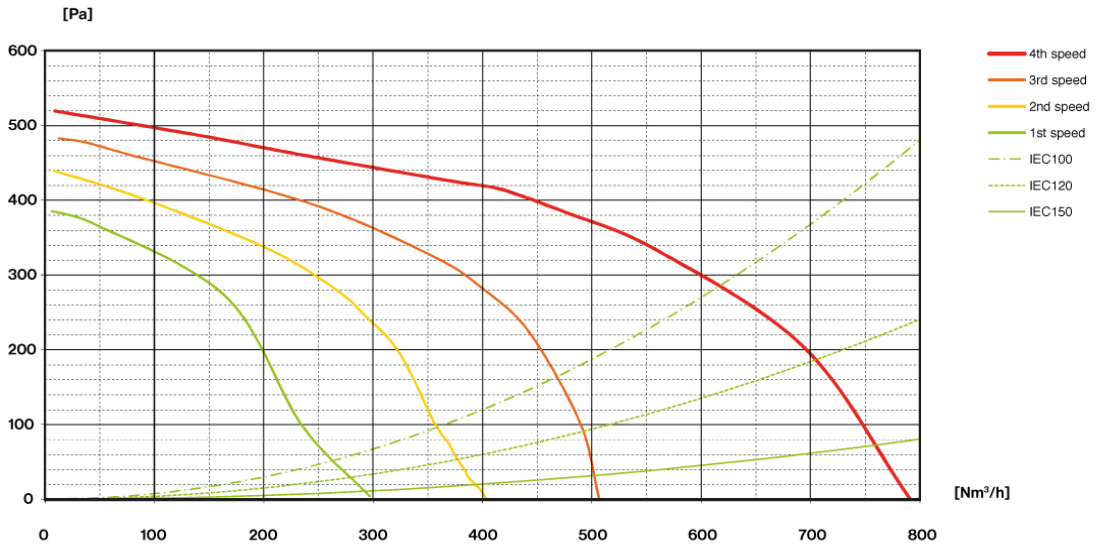

falmec


QUASAR

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz -
800 m^3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122353982

ENERGIELABEL

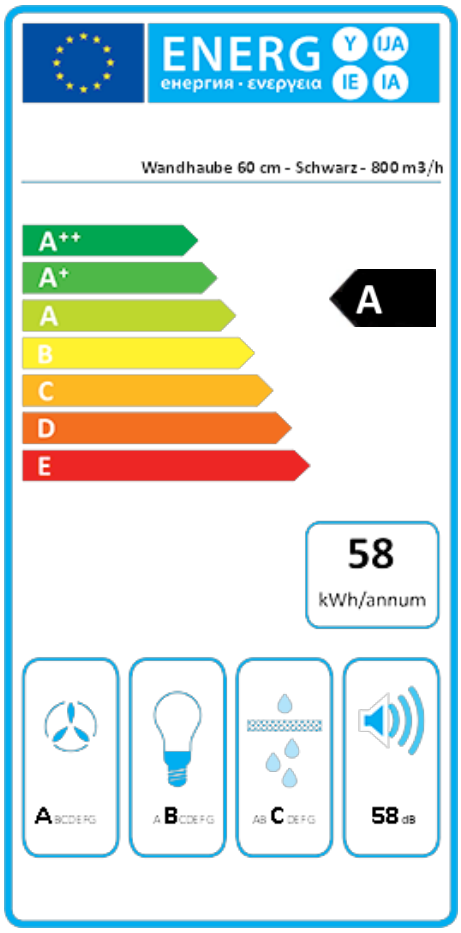

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 60 cm - Schwarz - 800 m^3/h	
AEC	57,7	kWh/a
ECC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m^3/h
Qmax	500,0	m^3/h
Qboost	750,0	m^3/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEI	53,2	
Qbep	430,0	m^3/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m^3/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBA

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m^3/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m^3/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m^3/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.