NOVY

Wandhaube 7610/15
Flat'line 120cm Edelstahl

EAN	5414425076109
Energie label	
Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,9
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	optional (Monoblock)
Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)	
Größe (BxT) (mm)	1198 x 554
Höhe Dunsthaube (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	730 - 1120
Max. Höhe mit Schachtverlängerung (mm)(optional)	1410
Max. Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)(optional)	1480
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	275
- Stufe 2	463
- Stufe 3	612
- Powerstufe / Stufe 4	698
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	369
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	36/26
- Stufe 2	49/38
- Stufe 3	55/44
- Powerstufe / Stufe 4	59/48
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	118
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,2
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	38,5

Wandhaube	7610/15
Flat'line 120cm	Edelstahl

Accessoires	
Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung	7600100
Umluftset	7600400
Rückwand:	
- 500 mm hoch	-
- 690 mm hoch	170200
- 750 mm hoch	170275
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308

Wandhaube
Flat'line 120cm

7610/15
Edelstahl

1

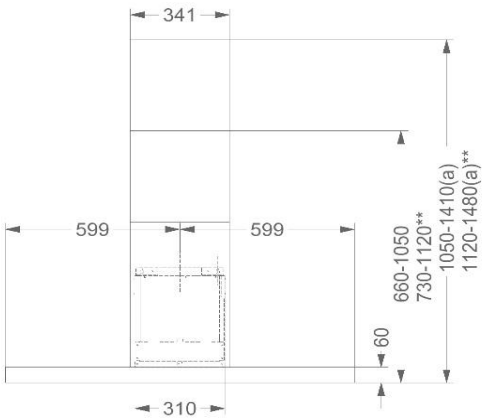

2

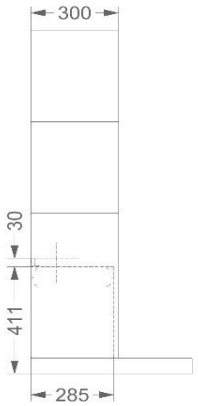

3

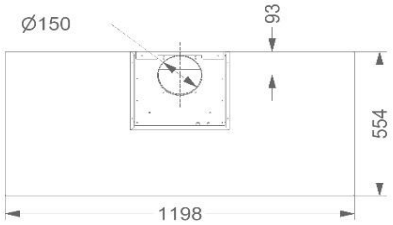

4

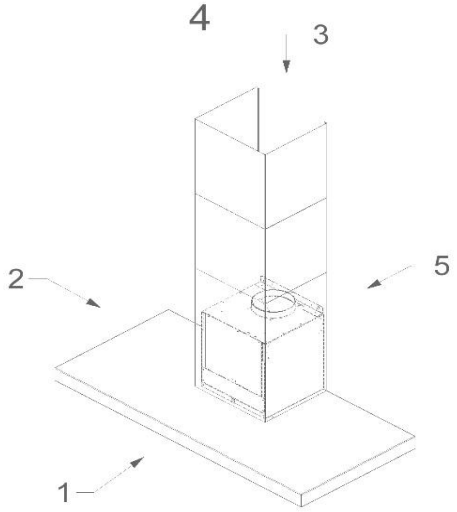

5

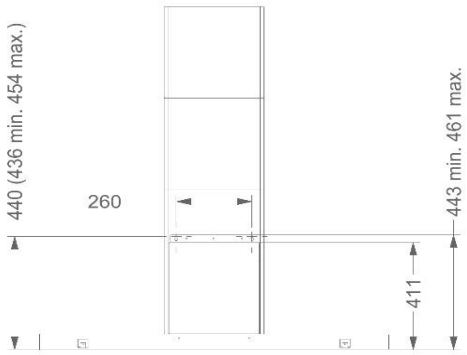
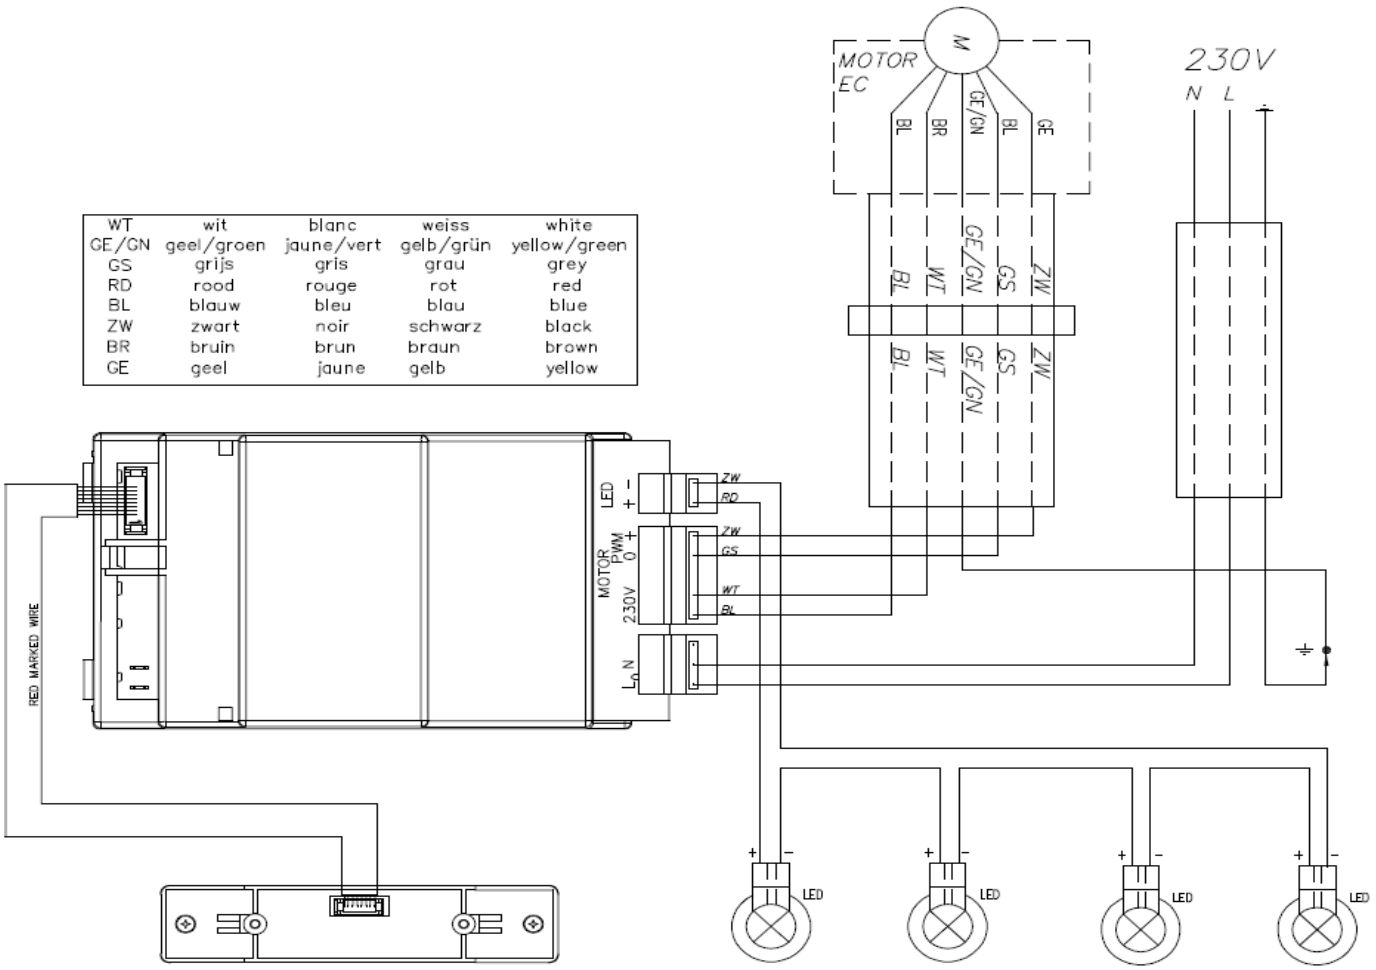
Wandhaube 7610/15
Flat'line 120cm Edelstahl