

AC200191
Lüfterbaustein Serie 200
Edelstahl und Glas
Breite 86 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite
Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
Abluft- oder Umluftbetrieb
Energieeffizienzklasse A++

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3. Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13. Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
570 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
51 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
59 / 65 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 94 %.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Eine Fernbedienung ist als Sonderzuberhör verfügbar.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2 x 1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 25.5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse D.
Geräusch min. 41 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen der Filterschublade.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 50 cm.

Farbvarianten
AC200191
Edelstahl und Glas
Breite 86 cm

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Farbe des Kamins

Bauart
Unterbauesse

Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
100

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
418mm x 836mm x 264mm

Höhe des Kamins

Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
500

Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650

Nettogewicht (kg)
9,788

Steuerung
elektronisch

Regelung der Leistungsstufen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h)
570

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
790

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h)
540

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
800

Anzahl der Lampen (Stck)
2

Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
64

Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 150

Material des Fettfilters
Aluminium

EAN-Nummer
4242006284787

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
172

Absicherung (A)
3

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung


Art der Installation
Integrierbar

erstellt am 2019-04-01


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 172 W.
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.


GAGGENAU

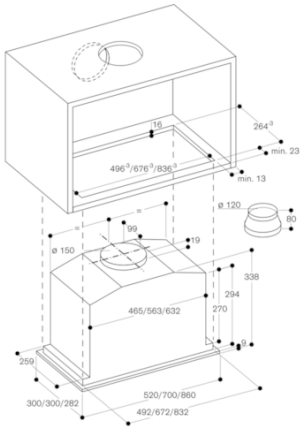

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

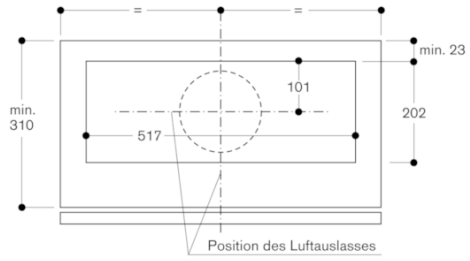

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

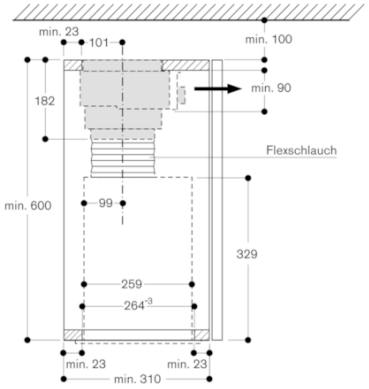

GAGGENAU